

OTTE 3-fach Spaltenboden für Jung- und Großvieh




Wir haben die Lösung.



- einfache Verlegung
- gefertigt nach **DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **hohe Stabilität (Tiergewicht 825 kg)**
- **erhältlich bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast) - Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m**
- **Kunststoffabstandhalter zwischen den jeweiligen Elementen**

Länge:	150 - 370 cm (alle 10 cm)
Breite:	50,0 cm
Höhe:	16 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm
Gewicht:	250 kg/qm
Auflager:	12 cm




Spaltenboden im Kantenbereich gefast!

OTTE 3-fach Spaltenboden für Jung- und Großvieh

- einfache Verlegung
- gefertigt nach **DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **Belastbarkeit:**
 - ➔ **825 kg Tiergewicht**
 - ➔ **bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast)**
 - ➔ **bis 8 to. Gesamtgewicht (entspr. 4 to. Achslast)**
 - ➔ **bis 10 to. Gesamtgewicht (entspricht 5 to. Achslast)**

(für befahrbare Elemente gilt: Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

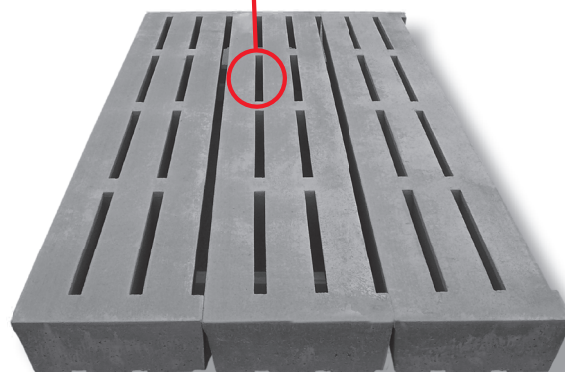

Länge:	150-400 cm (alle 10 cm)
Breite:	50,0 cm
Höhe:	20 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm
Gewicht:	310 kg/qm
Auflager:	12 cm

OTTE BETON GmbH

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU