


OTTE 4-fach/8-fach Boden mit integrierter Gummilauffläche

PRODUKTSPEZIFISCHE DATEN:

- **Kombinierte Lauffläche Beton und Gummi auf einer Höhe**
- **wahlweise mit einer oder zwei Vertiefungen für Gummieinlage**
- **klauenfreundlich und trittsicher**
- **vorgegebene Laufwege (Gummi) und gleichzeitiger Klauenabrieb (Beton)**
- **gefertigt nach DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **Belastbarkeit:**
 - **825 kg Tiergewicht**
 - **befahrbar bis 6 to. Gesamtgewicht** (entspricht 3 to.-Achslast)
 - **befahrbar bis 8 to. Gesamtgewicht** (entspricht 4 to.-Achslast)

(für befahrbare Elemente gilt:
Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

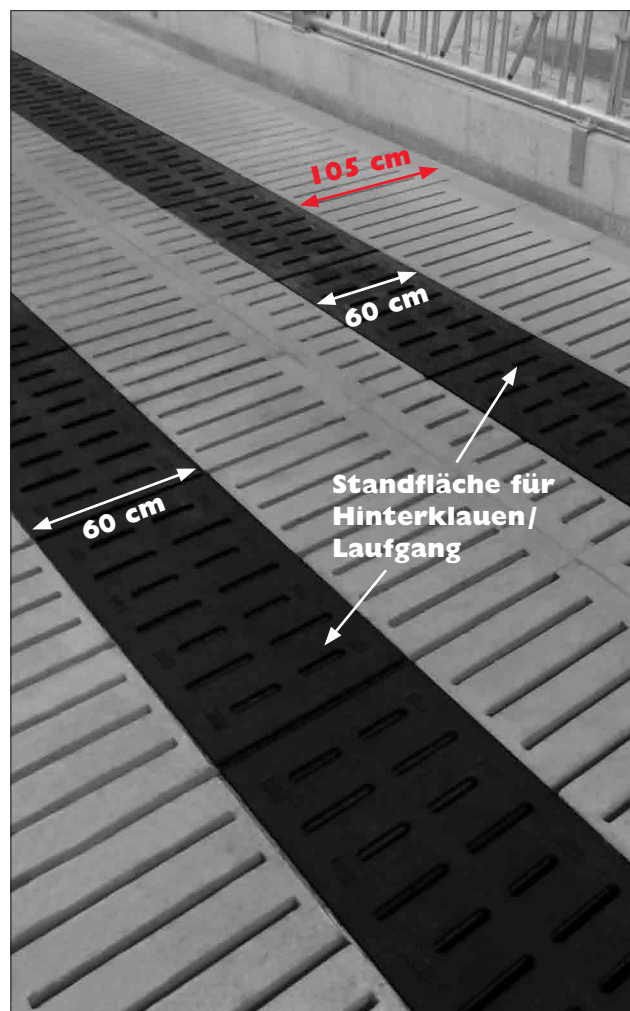


Abmessungen der Betonelemente

Länge: 150 - 400 cm
 Breite: 4-fach = 60 cm
 8-fach = 120 cm
 Höhe: 18 cm
 Spaltenbreite: 3,5 cm

Abmessungen der Gummimatten

Breite: 0,60 m
 Höhe: 24 mm

Technische Änderungen vorbehalten

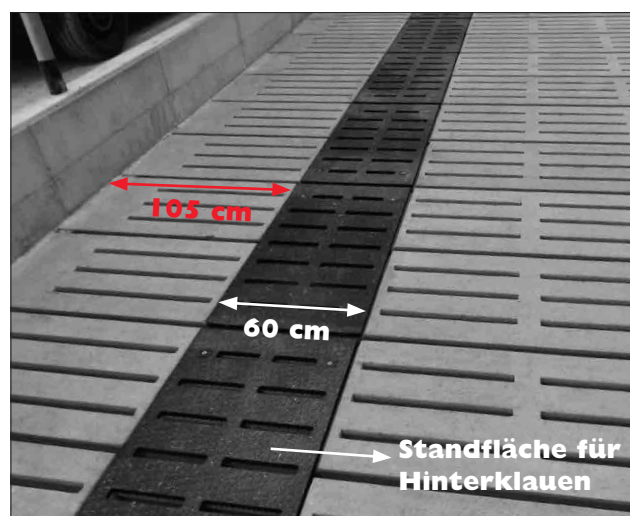

Andere Breiten auf Anfrage möglich.

OTTE BETON GmbH

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU