


OTTE Klaunenbad mit Diagonal-Rillen

Wir haben die Lösung.

- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **mit Ablaufstutzen einseitig 100 mm**
- **auf Wunsch auch freitragend lieferbar**
- **mit 4 Gewindehülsen VA**
- **mit Centrilit NC zur Erhöhung der Betondichtigkeit**

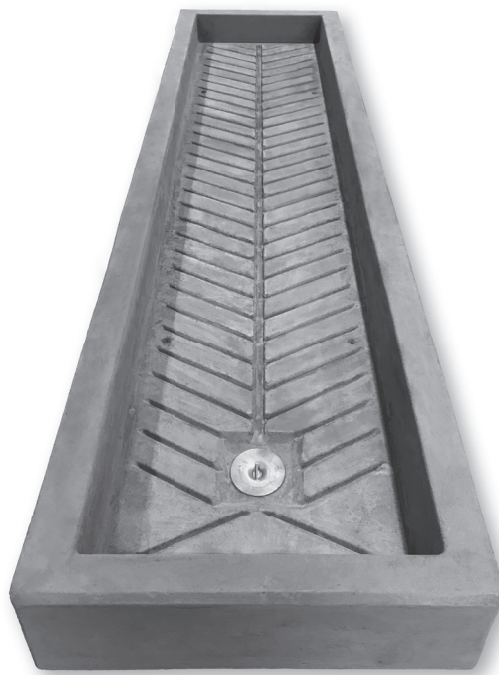

Abmessungen:

Länge: 2,30 – 3,50 m (alle 10 cm)

Oben: 93,5 cm Breite Unten: 95 cm Breite Innen: 72,5 cm Breite

Ablaufdurchmesser: 100 mm

Gesamthöhe: 30 cm

Innenhöhe: 16 cm

Stärke Bodenplatte: 14 cm

OTTE BETON GmbH

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de