


## OTTE Zweiflächenboden als Fertigteil für Laufgänge im Boxenlaufstall

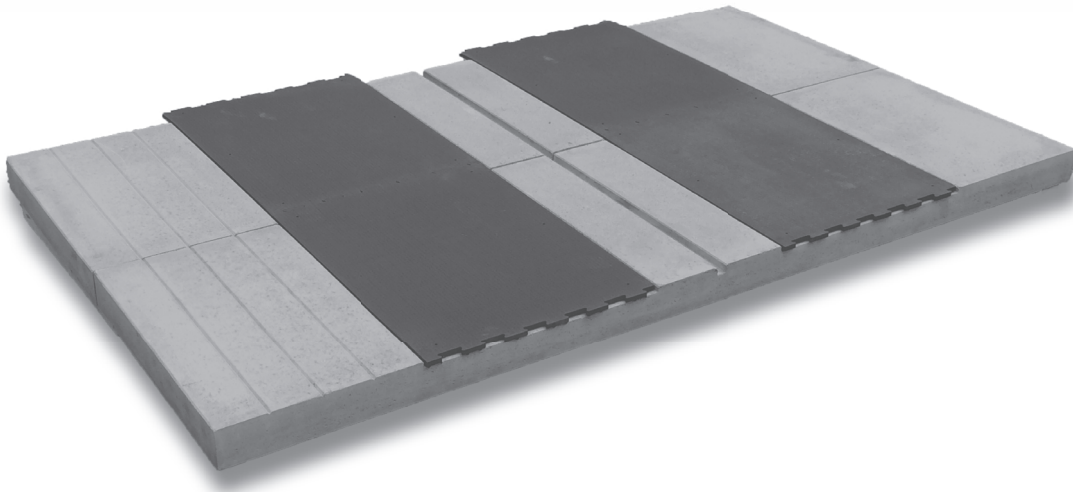

### Produktspezifische Daten:

- **Kombinierte Lauffläche Beton und Gummi auf einer Höhe (keine Stoßkanten)**
- **Vorgegebene Laufwege (Gummi) u. gleichzeitiger Klauenabrieb (Beton)**
- **Vollflächiger Auftritt der Klauen – dadurch gleichmäßige Klauenbelastung**
- **Versatz der Stoßfugen Betonboden / Gummimatten = kein Abkippen des Schiebers möglich**
- **Vertiefung f. Seilzug bzw. Kettenzug integriert**
- **für alle planbefestigten Laufgänge geeignet**
- **Betonfestigkeit C 40/50**

### Abmessungen der Betonelemente:

**Breite:** 2,40 m - 4,00 m  
(Rastermaß: alle 10 cm)

**Länge:** 1,18 m

**Höhe:** Beton ohne Gummimatte = 15,0 cm / 18,0 cm

**Höhe:** Beton unterhalb Gummimatte = 12,6 cm / 15,6 cm

### Abmessungen der Gummimatten:

**Breite:** 0,60 m / 0,70 m  
oder nach Kundenwunsch

**Länge:** 1,25 m

**Höhe:** 24 mm

**OTTE BETON GmbH**

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU